



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La impresora térmica de tickets de 3" marca **Tecklogic TC-3326IMG** de 80 mm está diseñada para negocios que necesitan tickets rápidos y confiables. Ofrece una velocidad de impresión de 250 mm/s y una resolución de 203 dpi para textos nítidos y precisos. Su ancho de impresión de 72 mm o 64 mm se adapta a diferentes formatos de recibo. Incluye USB, garantizando compatibilidad con la mayoría de sistemas POS.

Es compatible con Windows, Linux, Mac y OPOS, facilitando su integración. Su sistema de carga de papel fácil agiliza el trabajo en entornos de alto flujo. El cortador automático de 2 millones de cortes asegura durabilidad y rendimiento continuo.

La **TC-3326IMG** es la elección perfecta para tu negocio. ¡Rápida, confiable y lista para usar!



Impresión rápida de 250 mm/s



Cortador automático durable



Ampliamente utilizado en la cocina, recepción, tiendas, farmacias, supermercados y otros comercios



Teléfonos:

(502) 2286 7208

(502) 2286 9073

(502) 2286 6778



Sitio web:

www.importmarket.com.gt

Email:

servicioalcliente@importmarket.com.gt

ventas@importmarket.com.gt

tecnologiasglobalesa@yahoo.com



ESPECIFICACIONES GENERALES / TC-3326IMG

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN


Método de Impresión:	Térmico Directo
Resolución de Impresión:	203 dpi (8 puntos/mm)
Velocidad de Impresión:	250 mm/s (milímetros por segundo)
Área de Impresión efectiva:	Máximo: 80mm(3") Mínimo: 64mm(2")
Espesor de impresión:	384 puntos/línea o 576 puntos/línea
Vida Útil del Cabezal:	150 km

CONSUMIBLES / PAPEL

Tipo de sensor:	Sensor de fin de papel y sensor de tapa abierta
Espesor del papel:	Espesor mínimo: 0.06mm Espesor Máximo: 0.07mm
Diámetro del rollo:	Máximo: 80 mm(3") Mínimo: 30 mm(1")
Tipo de alarma:	Indicador LED de estado (alerta de fin de papel y tapa abierta)
Cortador automático:	Durabilidad de hasta 1,500,000 cortes

INTERFAZ

Lenguaje de Impresora:	ESC/POS / OPOS
Interfaces:	USB

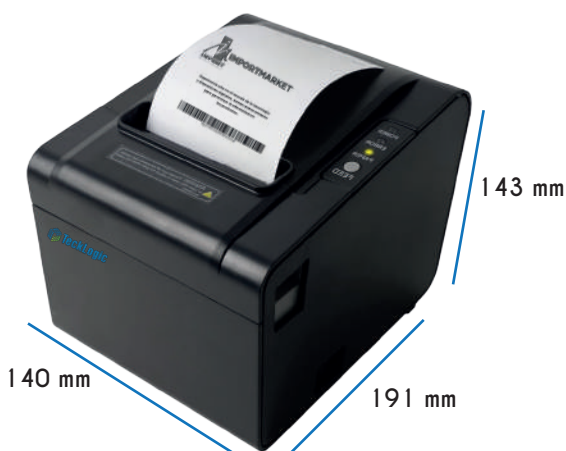

SIMBOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Códigos de barras compatibles (1D / Lineales):	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, CODE93, CODE128, CODE11, Interleaved 2 of 5 (I25), Codabar, MSI
Códigos de barras 2D compatibles:	QR Code, PDF417

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS Y ENTORNO

Sistemas Operativos :	Windows 98, 2000, NT, XP, 7, 8, 10, Windows Server: 2003, Linux, Mac OS, OPOS
Fuentes de Caracteres:	ASCII A: 12 x 24 ASCII B: 9 x 17 Chino: 24 x 24 Compatible con GB18030 (Chino simplificado) 48 / 64 / 72 caracteres por línea según fuente
Requerimientos Eléctricos	Fuente de alimentación: DC 24V, 2.5 A Control de gaveta: DC 24V, 1 A
Idioma de visualización:	Multilenguaje

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:	Negro
Peso:	1.02 kg (peso bruto)
Dimensiones de la impresora:	191 x 140 x 143 mm (Largo x Ancho x Alto)

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura:	Temperatura de trabajo: 0~45°C Almacenamiento: -10 ~ 60°C
Humedad:	Trabajando humedad : 20 ~ 90% (sin condensación) Almacenamiento: 10 ~ 90% (papel excluido)



Teléfonos:
(502) 2286 7208
(502) 2286 9073
(502) 2286 6778



Sitio web:
www.importmarket.com.gt



Email:
servicioalcliente@importmarket.com.gt
ventas@importmarket.com.gt
tecnologiasglobalesa@yahoo.com